


## Zavěšení mechanické Série Bleu OBD-E (10 tun)

# OBD-E

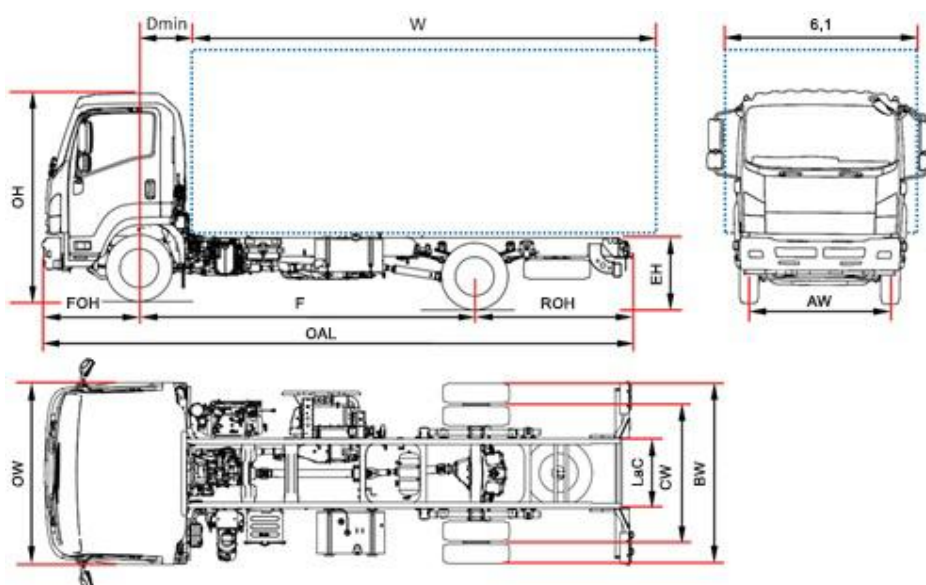

F 10		F 10 H
Rozvor	F	3410
Celková délka podvozku	OAL	6005
Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4100
Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	4400
Zadní přesah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabiny	OH	2565
Šířka podvozku	BW	2170 <sup>(6)</sup>
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	OW	2195
Šířka karoserie <sup>(3)</sup>	6,1	2500÷2600
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1165
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1795
Rozestup vzadu	CW	1660
Světlá výše	HH	185
Průměr otáčení <sup>(4)</sup>	Dia	11,1
<b>VÁHY (kg)</b>		
Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>		3704
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2455/1249
Celková hmotnost vozidla		10000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Údaj získaný z COC
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES 2 + 30 Kg
6. 2220 mm převis zadních světel

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

## F 10 - Rozvor (mm) H 3410

ČERVEN 2026

Verze a vybavení

NEES 2 + HSA

### Standardní výbava

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• MID display 7"</li> <li>• Omezovač rychlosti (90 km/h)</li> <li>• Mechanické blokování diferenciálu</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Elektricky ovládaná okna</li> <li>• Bzučák bezpečnostního pásu</li> <li>• Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka</li> <li>• Pojistka proti vyklopení kabiny</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpružené sedadlo ISRI s vyhříváním a ventilací</li> <li>• Akustická signalizace couvání</li> <li>• DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8" displejem připojení Apple Car Play/Android Auto</li> <li>• USB nabíjecí port</li> <li>• Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuální nastavení výšky světlometů</li> <li>• Přední a zadní BI-LED světla</li> <li>• Mlhové světlomety vpředu a vzadu</li> <li>• variabilní SLD</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním</li> <li>• Tempomat</li> </ul> |
|---|---|---|

### Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce  
přepíňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.  
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm<sup>3</sup>; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.  
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

### Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém brzd	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický nouzový brzdňý systém pro chodce a cyklisty	MOIS: Systém pro detekci pohybujících se objektů
ASR: Protipokluzový systém	DWS: Systém varování před čelní srážkou	Intersection Warning: Systém varování před nebezpečím na křižovatkách
EBD: Elektronické rozdělování brzdné síly	ADDW: Pokročilé sledování pozornosti	BSIS: Sledování mrtvého úhlu
EVSC: Elektronický stabilizační systém	FVSN: Upozornění na spuštění vpředu jedoucího vozidla	TSR: Systém rozpoznávání dopravních značek
LDWS: Systém varování před vyjetím z pruhu	RM: Zadní monitor	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
AEBS: Systém autonomního nouzového brzdění		

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Převodovka a konečný převodový poměr

6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Zpětný chod 6.615;  
Konečný převodový poměr 4.333 - (39/9)

Převodovka

Manuální

NEES 2 + Kick down

Rozměry rámu

Šířka 70 mm, Výška 234 mm, Tloušťka 7 mm

Počet míst

3

Nápravy

2  
Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 235/75 R17,5C jednoduché.  
Zadní 235/75 R17,5C dvojitě.

Brzdy

Přední a zadní (320X120 mm) bubnové brzdy (320X145 mm). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.

Zavěšení

Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče. Stabilizační tyč na přední nápravě.


Elektrický systém

2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

## Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (10 tun)

# OBD-E

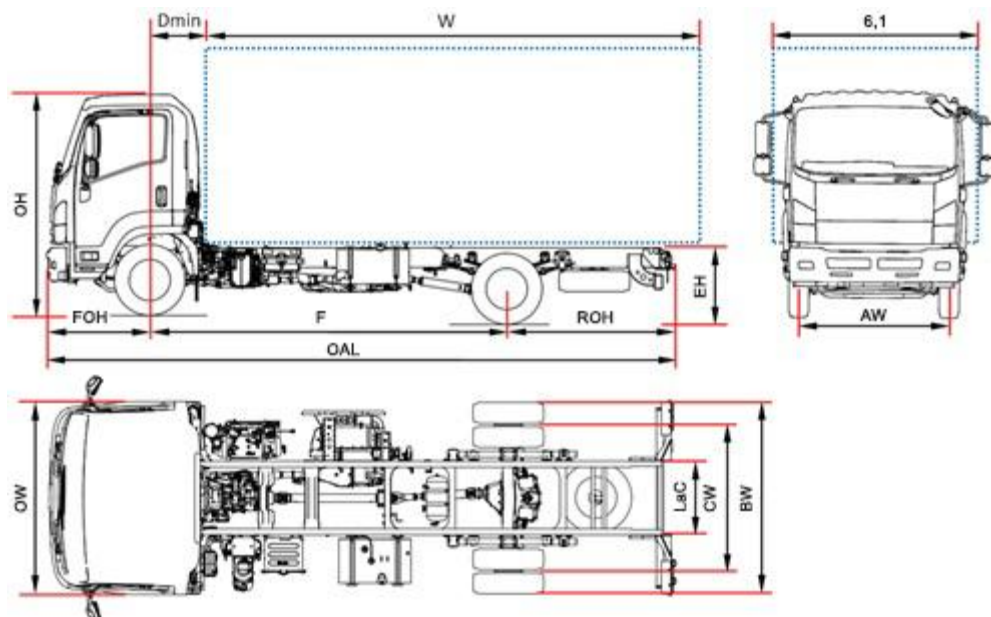

F 10		F 10 J	F 10 K	F 10 M	F 10 N
Rozvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková délka podvozku	OAL	6575	6995	7895	8345
Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4700	5120	6020	6470
Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	5000	5420	6320	6770
Zadní přesah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabiny	OH	2560			
Šířka podvozku	BW	2170 <sup>(6)</sup>			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	LOW	2195			
Šířka karoserie <sup>(3)</sup>	6,1	2500÷2600			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1165			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1795			
Rozestup vzadu	CW	1660			
Světlá výše	HH	185			
Průměr otáčení (m) <sup>(4)</sup>	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
<b>VÁHY (kg)</b>					
Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>		3859	3934	3974	3994
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Celková hmotnost vozidla		10000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Údaj získaný z COC

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600

4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)

5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES 2 +25 Kg

6. 2220 mm převis zadních světel

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

## F 10 - Rozvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

ČERVEN 2026

**Verze a vybavení**

NEES 2 + HSA - Hill Start Assist

### Standardní výbava

<ul style="list-style-type: none"> <li>EGR - DPD - SCR</li> <li>MID display 7"</li> <li>Omezovač rychlosti (90 km/h)</li> <li>Motorová brzda</li> <li>Odpružené sedadlo ISRI s vyhříváním a ventilací</li> <li>Bzučák bezpečnostního pásu</li> <li>Elektricky ovládaná a vyhřívána zpětná zrcátka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempomat</li> <li>Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška)</li> <li>Akustická signalizace couvání</li> <li>Pojistka proti vyklopení kabiny</li> <li>Manuální nastavení výšky světlometů</li> <li>Centrální zamykání s dálkovým ovládáním</li> <li>Přední a zadní BI-LED světla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mlhové světlomety vpředu a vzadu</li> <li>DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8" displejem připojení Apple Car Play/Android Auto</li> <li>USB nabíjecí port</li> <li>Elektricky ovládaná okna</li> <li>variabilní SLD</li> <li>Immobilizer</li> </ul>
--	---	---

### Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 válce.  
přepřínovaný dvoustupňovým turbodmyčadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů.  
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm<sup>3</sup>; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.  
EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

### Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém brzd	DWS: Systém varování před čelní srážkou	AEBS: Systém autonomního nouzového brzdění
ASR: Protipokluzový systém	ADDW: Pokročilé sledování pozornosti	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický nouzový brzdový systém pro chodce a cyklisty
EBD: Elektronické rozdělování brzděné síly	FVSN: Upozornění na spuštění vpředu jedoucího vozidla	Intersection warning: Systém varování před nebezpečím na křižovatkách
EVSC: Elektronický stabilizační systém	BSIS: Sledování mrtvého úhlu	TSR: Systém rozpoznávání dopravních značek
LDWS: Systém varování před vyjetím z pruhu	MOIS: Systém pro detekci pohybujících se objektů	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
RM: Zadní monitor		

<b>Nádrž</b>	140 L (Rozvor J) 200 L (Rozvor K, M, N)	16 L Ad-Blue®
<b>Převodovka a konečný převodový poměr</b>	6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 4.333 - (39/9)	
<b>Převodovka</b>	Manuální	NEES 2 + Kick down
<b>Rozměry rámu</b>	Šířka 70 mm, Výška 234 mm, Tloušťka 7 mm	
<b>Počet míst</b>	3	
<b>Nápravy</b>	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky</b>	Přední 235/75 R17,5C jednoduché. Zadní 235/75 R17,5C dvojitě.	
<b>Brzdy</b>	Přední a zadní (320X120 mm) bubnové brzdy (320X145 mm). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.	
<b>Zavěšení</b>	Přední s listovou pružinou, dvojitě hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.	
<b>Elektrický systém</b>	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.