


OBD-E

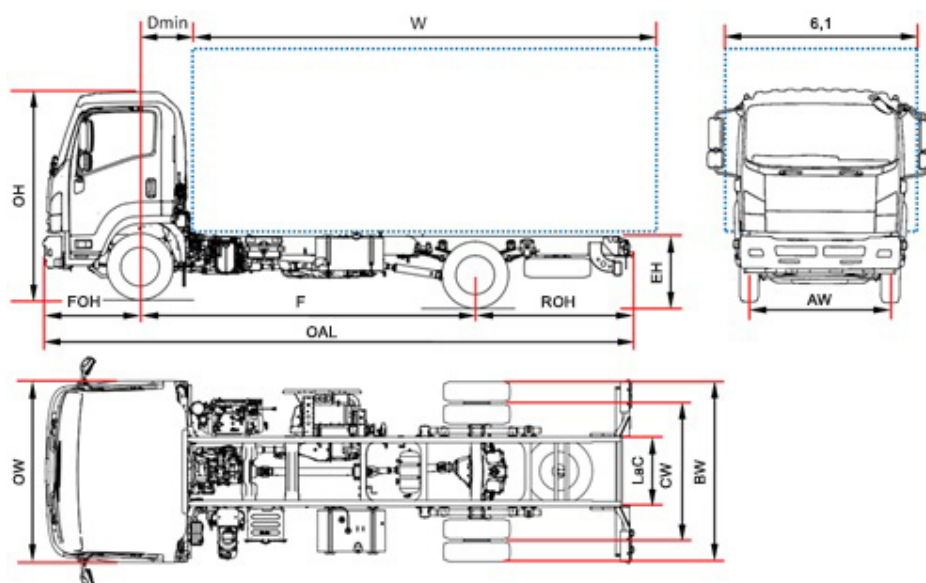

F 10		F 10 H
Rozvor	F	3410
Celková délka podvozku	OAL	6005
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4100
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4400
Zadní přesah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabiny	OH	2565
Šířka podvozku	BW	2170*
Šířka kabiny ⁽²⁾	OW	2195
Šířka karosérie ⁽³⁾	6,1	2500 ÷ 2600
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710
Přední přesah	FOH	1165
Celkový rozměr rámu	LaC	840
Rozestup vpředu	AW	1795
Rozestup vzadu	CW	1660
Světla výše	HH	185
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
VÁHY (kg)		
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3704
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2455/1249
Celková hmotnost vozidla		10000
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750

1. Údaj získaný z COC

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600

4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)

5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrže, řidiče. NEES 2 + 30 Kg

*2220 mm převis zadních světel

F 10 - Rozvor (mm) H 3410

Říjen 2024

Verze a vybavení	NEES 2 + HSA	
------------------	--------------	--

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display 7" - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Mechanické blokování diferenciálu - Motorová brzda - Elektricky ovládaná okna - Automatická klimatizace - Bzučák bezpečnostního pásu	- Pneumatické odpružení sedadla - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Akustická signalizace couvání - DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8" displejem připojení Apple Car Play/Android Auto - USB nabíjecí port - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Pojistka proti vyklopení kabiny	- Tempomat - Manuální nastavení výšky světlometů - Přední a zadní BI-LED světla - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - variabilní SLD - Immobilizer - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Motor
ISUZU 4HK1E6H 4 válce přepínávaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Protiblokovací systém brzd	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický nouzový brzdňý systém pro chodce a cyklisty	MOIS: Systém pro detekci pohybujících se objektů
ASR: Protipokluzový systém	DWS: Systém varování před čelní srážkou	Intersection Warning: Systém varování před nebezpečím na křižovatkách
EBD: Elektronické rozdělování brzdě síly	MAM*: Brzdění před překážkou	BSIS: Sledování mrtvého úhlu
EVSC: Elektronický stabilizační systém	FVSN: Upozornění na spuštění vpředu jedoucího vozidla	TSR: Systém rozpoznávání dopravních značek
LDWS: Systém varování před vyjetím z pruhu	DDAW: Systém pro detekci únavy řidiče	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
AEBS: Systém autonomního nouzového brzdění	RM: Zadní monitor	


*K dispozici pouze u modelů s robotizovanou převodovkou "NEES 2".

Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue*
Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 4.333	
Převodovka	Manuální	NEES 2 + Kick down
Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 234 mm, Tloušťka 7 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 235/75 R17,5C jednoduché. Zadní 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní (320X120 mm) bubnové brzdy (320X145 mm). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.	
Zavěšení	Přední a zadní s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlumiče. Stabilizační tyč na přední nápravě.	
Elektrický systém	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

Zavěšení pneumatická Série Bleu OBD-E (10 tun)

OBD-E

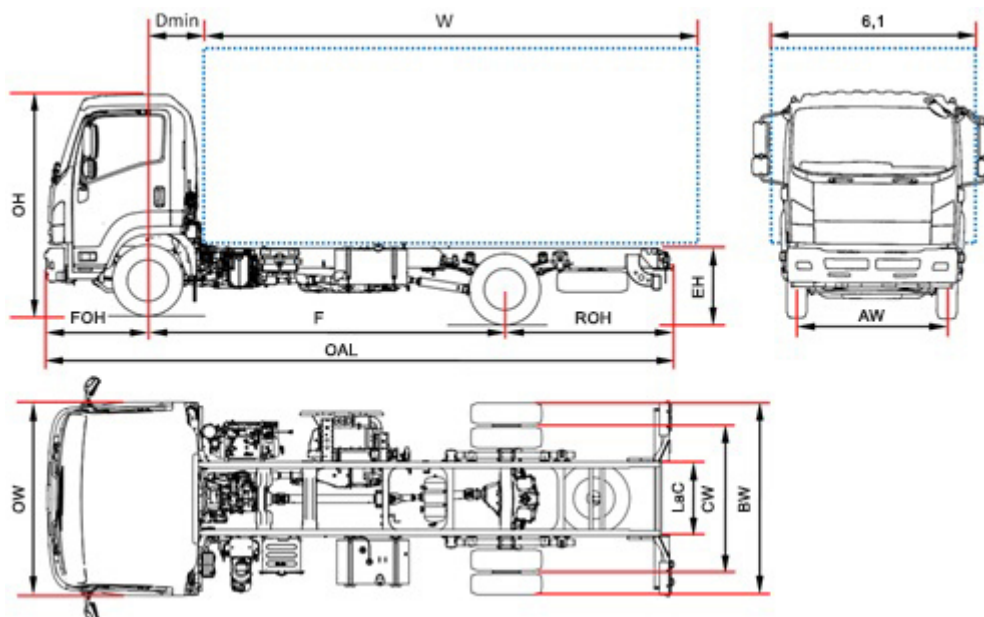

F 10		F 10 J	F 10 K	F 10 M	F 10 N
Rozvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková délka podvozku	OAL	6575	6995	7895	8345
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Zadní přesah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabiny	OH	2560			
Šířka podvozku	BW	2170*			
Šířka kabiny ⁽²⁾	LOW	2195			
Šířka karoserie ⁽³⁾	6,1	2500÷2600			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710			
Přední přesah	FOH	1165			
Celkový rozměr rámu	LaC	840			
Rozestup vpředu	AW	1795			
Rozestup vzadu	CW	1660			
Světla výše	HH	185			
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
VÁHY (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		3859	3934	3974	3994
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Celková hmotnost vozidla		10000			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		4000 / 7600			
Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla/ Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Údaj získaný z COC
 2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
 3. Možné šířky s volitelnými rameny zrcátek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
 4. Průměr otáčení (stopa pneumatik)
 5. Hmotnost včetně rezervního kola, plné nádrži, řidiče. NEES 2 + 25 Kg
- *2220 mm převis zadních světel

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.

F 10 - Rozvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Říjen 2024

Verze a vybavení	NEES 2 + HSA - Hill Start Assist
------------------	----------------------------------

Standardní výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display 7" - Automatická klimatizace - Omezovač rychlosti (90 km/h) - Motorová brzda - Pneumatické odpružení sedadla - Bzučák bezpečnostního pásu	- Tempomat - Nastavitelná poloha volantu (sklon a výška) - Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka - Akustická signalizace couvání - Pojistka proti vyklopení kabiny - Manuální nastavení výšky světlometů - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	- Přední a zadní BI-LED světlomety - Mlhové světlomety vpředu a vzadu - DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8" displejem připojení Apple Car Play/Android Auto - USB nabíjecí port - Elektricky ovládaná okna - variabilní SLD - Imobilizer

Motor
ISUZU 4HK1E6H 4 válce. přeplňovaný dvoustupňovým turbodmychadlem, přidán vstříkovač na dodatečnou úpravu výfukových plynů. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; TOČIVÝ MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. EMISNÍ REGULACE EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Protiblokovací systém brzd ASR: Protiprokluzový systém EBD: Elektronické rozdělování brzdné síly EVSC: Elektronický stabilizační systém LDWS: Systém varování před vyjetím z pruhu MOIS: Systém pro detekci pohybujících se objektů	DWS: Systém varování před čelní srážkou MAM*: Brzdění před překážkou FVSN: Upozornění na spuštění vpředu jedoucího vozidla DDAW: Systém pro detekci únavy řidiče RM: Zadní monitor BSIS: Sledování mrtvého úhlu	AEBS: Systém autonomního nouzového brzdění AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický nouzový brzdňý systém pro chodce a cyklisty Intersection warning: Systém varování před nebezpečím na křižovatkách TSR: Systém rozpoznávání dopravních značek TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách

*K dispozici pouze u modelů s robotizovanou převodovkou "NEES 2".

Nádrž	140 L (Rozvor J) 200 L (Rozvor K, M, N)	16 L Ad-Blue®
Převodovka a konečný převodový poměr	6 převodů MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Zpětný chod 6.615; Konečný převodový poměr 4.333	
Převodovka	Manuální	NEES 2 + Kick down
Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 234 mm, Tloušťka 7 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 Zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 235/75 R17,5C jednoduché. Zadní 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní (320X120 mm) bubnové brzdy (320X145 mm). Motorová výfuková brzda. Pneumatická parkovací brzda na zadní nápravě.	
Zavěšení	Přední s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlumiče, stabilizační tyč. Zadní pneumatické se 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládáním s vlastní diagnostikou, stabilizační tyčí a hydraulickými teleskopickými tlumiči.	
Elektrický systém	2 akumulátory 110 Ah. Jmenovité napětí 24 V, alternátor 90 A	

PŘEDBĚŽNÁ VERZE: Všechny údaje musí být potvrzena osvědčením typového schválení.